

Retningslinjer flisebelægning afd. 48

Flisebelægning

Der skal altid søges hos inspektøren inden igangsættelse!


Vedtaget på
afdelingsmødet:
23. januar 2019
Afdeling:
48 - Juelsbjergparken

Vigtige forhold som skal overholdelse. Liggevejledning for terrasseudvidelse

Denne vejledning omhandler kun opbygning af belægningsarealer med begrænset trafik, dvs. gangarealer

Opbygning til terrasse:

- Muld afrømmes/fjernes til bæredygtigt fast underlag(ler)
- Bærelag udføres i komprimeret sand
- Afretningslag i sand(max 3 cm)
- 40x40x5 eller 30x30x5 betonfliser, lægges i forbandt som eksisterende belægning.
- Efter udlægning skal fugerne mellem fliser fyldes helt med fugesand.

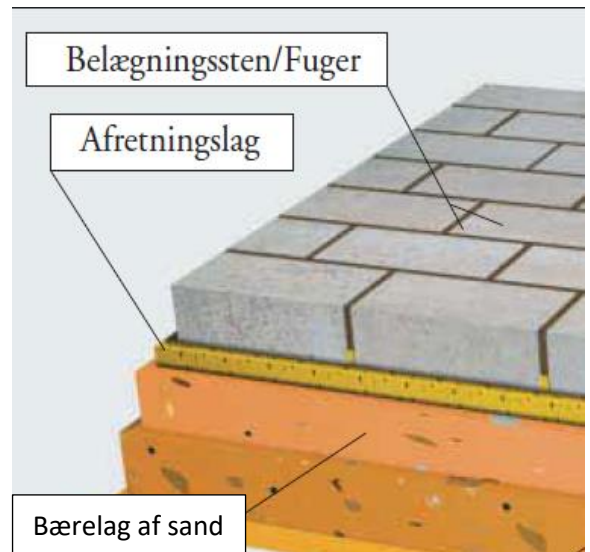

Fald er vigtigt

Belægningen og de underliggende lag skal have et godt, fald, gerne min 20% (2 cm pr. m).

Faldet skal være væk fra bygningen. Der bør være samme fald på belægningen, bærelaget og bundsikringslaget.

Retningslinjer

Der må lægges 3 rækker ekstra fliser på terrassen i terræn. Fliserne skal være magen til dem der allerede ligger. Det samlet flise areal må max udgøre 12m².

Terrassen skal godkendes efter færdigmelding til inspektøren.